





W59

**APU**<sup>®</sup>

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME


## Dehnfugenprofil PUR-FIX

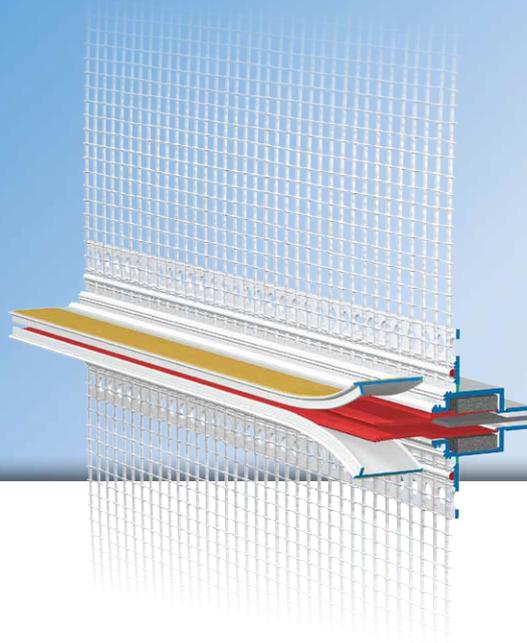

Das **APU-Dehnfugenprofil PUR-FIX** wird in Wärmedämm-Verbundsystemen bei vertikalen Gebäudefugen eingesetzt. Für die fluchtgerechte Ausbildung einer sauberen Putzkante kann das Profil in der Fläche sowie in der Innenecke eingesetzt werden.

Das Profil besteht aus 2 Kunststoffprofilen an denen je ein Gewebestreifen angeschweisst ist. Zwischen den beiden Profilen befinden sich zwei PUR-Dichtbänder, die sich nach dem Entfernen der roten Aktivierungslasche dekomprimieren und somit einen schlagregendichten und beweglichen Anschluss bilden. Die PUR-Dichtbänder sind in den Profilen in Längsrichtung eingestaucht und haben einen Überstand. Bei der Stossausbildung entsteht hierdurch eine sichere Abdichtung. Die Gewebestege des Profils sind flexibel angebunden, sodass es möglich ist, das Profil in der Fläche und in der Innenecke zu verarbeiten.

Nach Abschluss der Putzarbeiten und entfernen der Schutz- und Aktivierungslasche entsteht eine saubere Putztrennung.



## Ausführung

	ARTIKEL-NR.	LÄNGE	VERP.- EINHEIT	GEWICHT (pro VE)
--	-------------	-------	-------------------	---------------------

### Dehnfugenprofil PUR-FIX

W59 Mit Gewebe 12,5 cm	W59-2000	2,0 m	10 Stäbe = 20 m	4,5 kg
---------------------------	----------	-------	-----------------	--------

## Ausstattung

	DEHNFUGENPROFIL PUR-FIX
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hart-PVC gefertigt nach DIN-16941</li> </ul>
Schutzlasche	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abziehbar mit weicher TPE-Anbindung und doppelseitig selbstklebendem Band</li> </ul>
Fixierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kunststoffnägel Z21 (optional)</li> </ul>
Abdichtung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2x PUR-Dichtband 10 mm Typ BG1</li> <li>■ Schlagregendicht für eine Fuge von ca. 12 mm (dehnbar um ca. 8 mm, stauchbar um ca. 4 mm)</li> </ul>
Gewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mind. 160 g/m<sup>2</sup> zugelassen für Wärmedämm-Verbundsysteme</li> <li>■ 2x 12,5 cm breit – MW 4x4 mm</li> <li>■ Ultraschallverschweisst</li> </ul>
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Z19-0000 Steckverbinder (1 Beutel)</li> </ul>
Zubehör optional	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Z21 Kunststoffnägel</li> </ul>


## Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern.
Sonstige Anwendungen	Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.


Informationen über Material, Einsatzgebiet, Prüfungen und richtige Anwendung entnehmen Sie bitte unseren "Allgemeinen Hinweisen"




W59




## Details

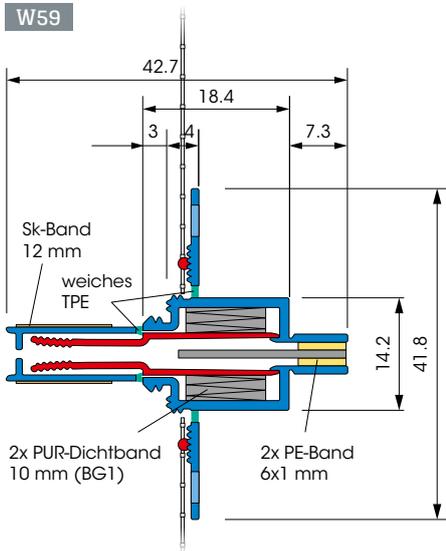

Schnittzeichnung in mm

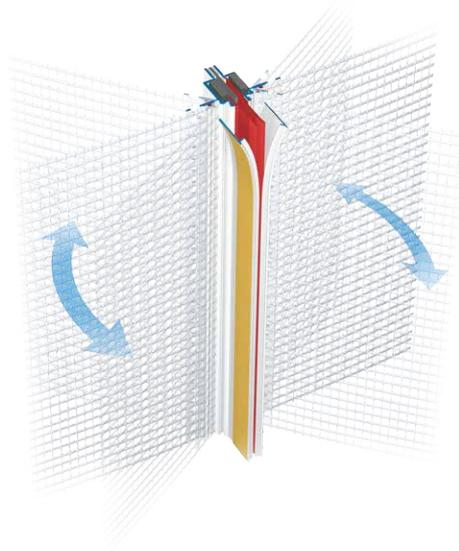

Funktion

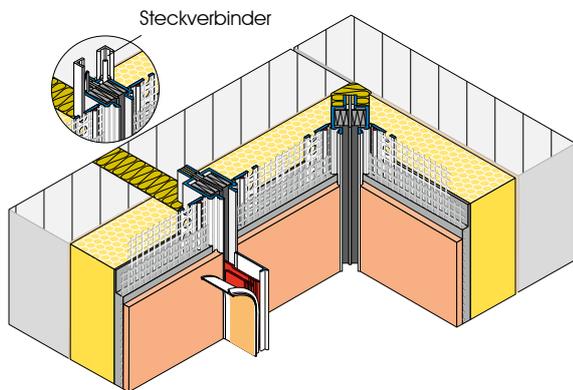

Anwendungszeichnung