




W44




APU®

PROFILE FÜR WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEME

Abschlussprofil DECO-TEX

Mit Aufkantung und Gewebe 12,5 cm

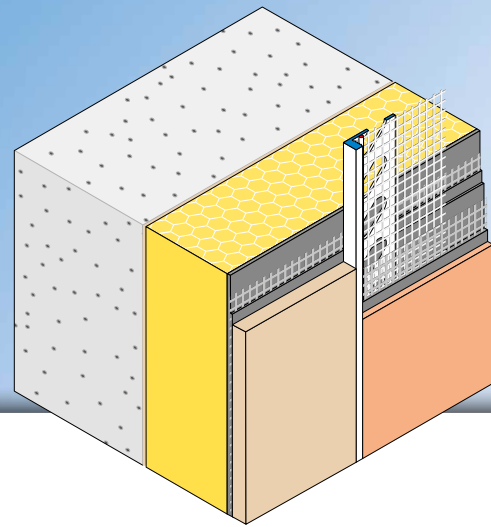

Das **APU-Abschlussprofil DECO-TEX** wird in Wärmedämm-Verbundsystemen als Putzabschluss oder Putztrennung von Oberputzen eingesetzt.


Das Profil ist mit einem gestanzten Putzschenkel ausgestattet an dem ein Gewebestreifen angeschweisst ist.

Die Aufkantung für die Putzaufnahme gibt es in verschiedenen Ausführungen. (3 mm, 6 mm, 10 mm und 15 mm).

Nach Abschluss der Putzarbeiten entsteht ein sauberer Putzabschluss.



W44



Verarbeitung

- 1 Profil mit Auflagenschere auf das gewünschte Mass schneiden.
- 2 Abschlussprofil fluchtgerecht, vollflächig in die Armierung einbetten und ausrichten.
- 3 Das Flächengewebe in die Armierung einbetten und bis zur Putzkante ziehen und abschneiden.
- 4 Nach jeden Putzauftrag die Profilsichtseite mit einem feuchten Schwamm säubern.
- 5 Nach erforderlicher Standzeit Deckputz auftragen.

Wichtige Hinweise

- Anwendungen, die nicht eindeutig in den Unterlagen beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.
- Profile mit einer Gewebefahne sind nach dem Setzen am Bauteil zeitnah einzuspachteln und bis dahin vor Witterungseinflüssen zu schützen.
- Das nachfolgend anzubringende Flächengewebe muss bis an die Abzugskante des Profils herangeführt werden.
- Die Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Putzhersteller sind einzuhalten.